



3204S

KEUNDO

Eco Solvent Printer (4*i3200-E1)

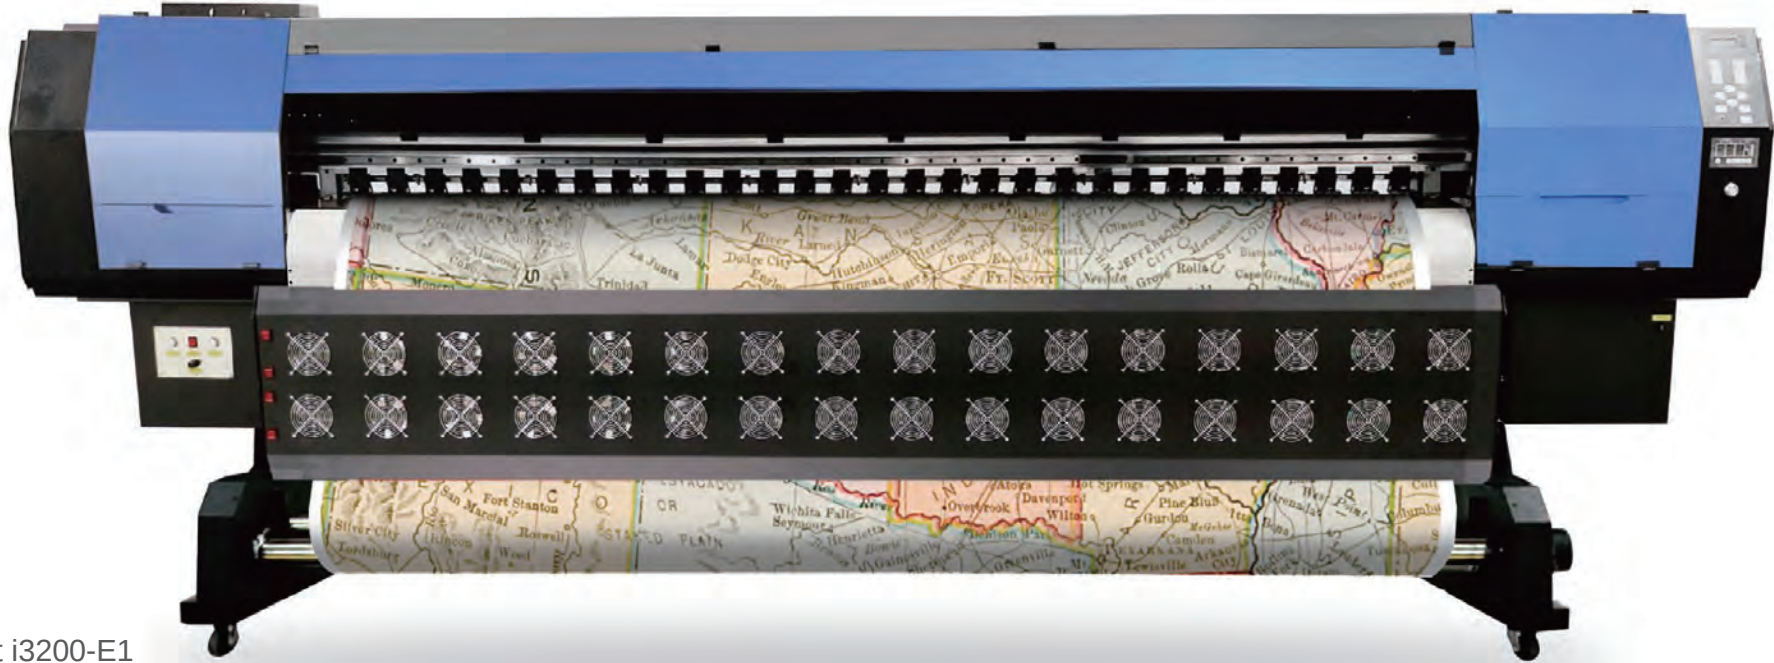

Dört Adet i3200-E1



Eco Solvent Mürekkep



* 3.2m Dört Adet I3200-E1 Baskı Kafası

360x2400dpi - 4pass 100 m²/saat

720x1800dpi - 6pass 75 m²/saat

720x2400dpi - 8pass 50 m²/saat



www.lidyagrup.com.tr

Geniş format inkjet yazıcı yelpazemiz, mühendislik ve kalite konusundaki becerimizi sizin kusursuz performans ve büyük üretim arzunuzla birleştiriyor. Rulodan ruloya iç mekan baskıları ve uzun süre dayanan dış mekan tabelaları üretebilirsiniz. Işık kutusu posterleri, özelleştirilmiş araba çıkartmaları, arka plan duvar brandası, etiket baskısı, reklam tabelası, metro reklamcılığı, alışveriş merkezi reklam tabelaları vb.




• Teknik Özellikler

Model	3204S	
Baskı Kafası	4*İ3200-E1 Baskı Kafası	
Baskı Teknolojisi	Piezoelectric Inkjet	
Basılabilir Medya	Genişlik	3220 mm
	Kalınlık	1 mm
	Ağırlık	80 kg
Baskı Genişliği	3200 mm	
Mürekkep Kartuşları	Tip	Eco Solvent Mürekkep
	Kapasite	4*4 Sürekli Mürekkep Besleme Sistemi. (3Litre Tank)
	Renk	4 renk (CMYK)
Baskı Çözünürlüğü	Maksimum 2400 dpi	
Baskı Hızı	4pass(360x2400dpi) : 100 m2/saat	
	6pass(720x1800dpi) : 75 m2/saat	
	8pass(720x2400dpi) : 50 m2/saat	
Isıtma Sistemi	Entegre Isıtıcı & Kızılötesi Kurutucu & Fan Sistemi	
Arayüz	LAN	
Güç Kaynağı	AC 220V ± 10%, 50/60 HZ	
Ölçüler	4620(G)x970(D)x1560(Y) mm	
Ağırlık	700 kg	
Paket Boyutları	4800(G)x1100(D)x1660(Y) mm	
Paket Ağırlığı	800 kg	
Çevre Koşulları	Açık	Sıcaklık: [15 C to 32 C] [20 C] / Nem: 35 ila 80% (Yoğuşmasız)
	Kapalı	Sıcaklık: [5 C to 40 C] / Nem: 20 ila 80% (Yoğuşmasız)
Aksesuarlar	Stand, medya yükleme ve sökme sistemi, tanklı mürekkep kartuş sistemi, rip programı, etc	




THK yüksek hassasiyetli sessiz ray.



Nemlendirici temizleme tertibatı, kafa temizliğinin stabilitesini sağlar ve çalışma stabilitesini artırır.



Stabil ve uzun ömürlü yüksek kaliteli DC Servo motor.



Isıtmalı kafa tablası istikrarlı baskı kalitesi ve verimlilik sağlar.



Stabil 3 litre hacimli mürekkep sistemi inanılmaz baskı hızı sağlar.



Çok kademeli sıkıştırma silindiri yapısı daha istikrarlı besleme hassasiyeti sağlar.



Üç kademeli ısıtma (Ön ısıtma, baskı sırasında ve sonrasında) ve ayarlanabilir platform vakum sistemi.



Harici güç kaynağı, akıllı döner sistem.